EIZO®

FlexScan®
Large Screen CRT Monitors

21型カラーディスプレイシリーズ

通商産業省選定
グッド・デザイン商品

Full 3 Year Warranty
3
全ディスプレイ製品
3年間保証

新21型アパーチャグリルモデル T960。

新トリニトロン®CRT採用でよりフラットになりました。
EIZOの新しい技術が優れた色再現性を実現。
歪み補正もさらに充実し、快適な使用環境を提供します。

高いフォーカス精度
新21型トリニトロンCRT採用

従来よりもフラットなブラウン管と、レンズやカソードに新技術を投入した最新の電子銃の採用により、フラットな画面と高いフォーカス精度を両立しました。また、0.25mm～0.27mmの細かいピッチを実現。微細な画像や文字を鮮明に映し出します。

高解像度をさらに見やすく
水平周波数115kHz対応

115kHzの水平周波数を実現。1600×1200の高解像度も最高92Hzのリフレッシュレートまで対応し、ちらつきの無い画面で表示します。また、1856×1392/75Hz、1920×1440/75Hzといった将来を見据えた高解像度にも対応できます。

各種補正も充実
4コーナー独立ユニフォミティ補正

適切な画像の調節を指一本で行なえるEIZOのScreenManager®機能に新たに「4コーナー独立ユニフォミティ補正機能」が加わりました。ディスプレイは絶えず地磁気などの影響を受けています。設置場所や環境の変化によって起こるユニフォミティを、トップとボトム、4つのコーナーと、独立させて細かく補正できます。プロフェッショナルユーザーにも満足していただける最適な画像調整が可能になりました。

スタンダード調整では、9種類の設定から選択できます。

さらにカスタムモードではトップとボトム、4つのコーナーについてそれぞれ独立した調整を行なえます。

二種類の信号フィルタ

EIZOが開発した二つの信号フィルタで、グラフィックスボードによって発生する文字や画像の右側にできる影（スミア）や残像（ゴースト）を補正し、クリアな画像を提供します。

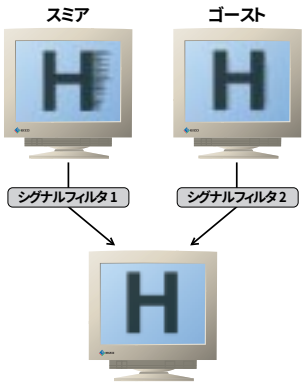

DSPによる高い表示品位の実現

歪み補正に必要な補正波形のコントロールにDSP（Digital Signal Processor）を採用し、きめ細やかな歪み補正を可能にしています。DSPの演算処理機能によってアナログでは実現できない任意の波形を発生させることにより、S字、W字、台形、弓形、糸巻き、平行四辺形など様々な歪みを補正します。

優れた色再現性
新開発ビデオバイアス回路

EIZOが新たに開発したビデオバイアス回路により、表示サイズや背景の色など表示環境の変化に対しても優れた色再現性を発揮します。

ディスプレイが中心となるこれからのWindows環境に
USBハブ搭載でWindows 98に対応

T960では、Windows98に対応したUSBハブを搭載しています（アップストリーム1ポート、ダウンストリーム4ポート）。キーボードやマウス、プリンタ、スキャナといった周辺機器を共通化されたインターフェイスで、簡単に接続することが可能となりました。ケーブルの煩雑さを考慮し、USBコネクタはディスプレイ背面に配置。また、使用頻度の高い機器のつけ外しの利便性を考慮し、ダウンストリームの一つをフロント下部に開閉構造（使用しないときには閉めておける）で配置しました。

オプションのi・Stationを使用すれば、E78F、E76D、E76FもUSB対応ディスプレイに簡単にアップグレードできます。T960に使用すれば、さらに多くの周辺機器が接続できます。

フロント下部USBコネクタ（開閉式）



背面部USBコネクタ

新機能を搭載したプロフェッショナルのための新モデル　T960。
際立つ精度と安定した画質でハイエンドニーズをサポートする　E78F。
明るく、鮮やかな画像表示で
DTPなどの表現力を高める　E76D。
コストパフォーマンスを追求した
ビジネスの大画面ベーシックモデル　E76F。

ワイドな画面で
幅広いニーズに応える
EIZOの21型
CRTディスプレイシリーズ。

省電力を徹底

PowerManager™ 機能・オフタイマー機能

パソコン一人一台の時代において、大量のパソコンを導入しているオフィスや、長時間の使用が必然という環境では、消費電力の削減は大きな課題です。EIZOのCRTディスプレイはPowerManager機能搭載で、コンピュータのスクリーンセーバーやEIZO MPMS方式、VESA DPMS方式により、Windows95/98だけでなく、Windows NT、Macintoshなど様々なコンピュータの省電力モードに連動し、節電時の消費電力を3W以下（E78F、E76D、E76Fは5W以下）に抑えます。また、T960にはコンピュータの設定と独立したオフタイマー機能も搭載し、不要な電力消費の防止など、環境保全や経済面も考慮した設計となっています。

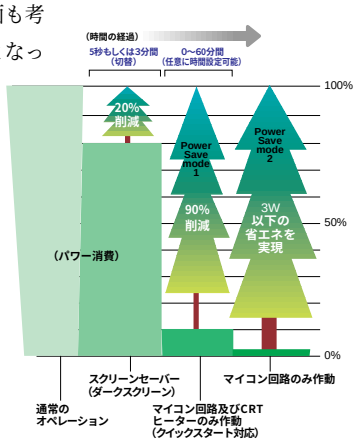

EIZOディスプレイは、国際エネルギースタープログラムにもいち早く対応し、ディスプレイでは適合第一号になっています。

人や環境に配慮した先進のエルゴノミクス設計

世界水準の環境規格TCO'95をクリア

TCO規格は、コンピュータの使用環境において先進的な取組みを行なっているスウェーデンのオフィスワーカー連合によって規格化されたもので、コンピュータ機器を対象として様々な厳しい基準が設けられています。TCO'95はエルゴノミクス、エコロジー、電磁波、省エネルギーなど広範囲にわたって利用者の快適性を追求した先進のエルゴノミクス規格です。

電磁波の抑制対策を徹底

人体に悪影響を与えるといわれている電磁波への対策として、EIZOでは、ディスプレイ内部からの電磁波発生を低く抑えています。

コンピュータ環境の幅広いニーズに応えるオプション

サウンドユニット *i*・Sound™ V1
- 様々な音声ニーズに対応
- 省スペース、簡単設置を考慮した設計
- マイク、スピーカー内蔵

USBハブ *i*・Station™
- USB対応ディスプレイに簡単にアップグレード
- アップストリーム1ポート・ダウンストリーム4ポート装備

※ i・Sound V1とi・Stationは同時に取り付けてはご使用になれません。（i・Stationは単体でも使用できます。）

※ USBインターフェイスは使用するコンピュータ、OS及び周辺機器によって利用できない場合がありますのでご注意ください。

EIZO

新製品

USB対応 with i-Station

新製品

仕様

	FlexScan® E78F 55cm(21)型カラーディスプレイ (可視域対角50.1cm) 標準価格(税別):490,000円	FlexScan® T960 55cm(21)型カラーディスプレイ (可視域対角49.8cm) 標準価格(税別):268,000円	FlexScan® E76D with i-Station™ (E76D-i) 55cm(21)型カラーディスプレイ (可視域対角49.1cm) 標準価格(税別):258,000円	FlexScan® E76F 55cm(21)型カラーディスプレイ (可視域対角50.1cm) 標準価格(税別):248,000円
ブラウン管	55cm(21)型フラットスクリーンCRT	55cm(21)型アパーチャーグリル(トリニトロン)CRT	55cm(21)型アパーチャーグリル(ダイヤモンドトロン)CRT	55cm(21)型フラットスクリーンCRT
AG/ドットピッチ	0.26mm	中心部0.25mm 周辺部0.27mm	0.28mm	0.28mm
反射低減処理	Super ErgoCoat®	Super ErgoCoat®	Super ErgoCoat®	Super ErgoCoat®
入力信号	アナログRGB	アナログRGB	アナログRGB	アナログRGB
入力端子	D-Sub13W3、5BNC	D-sub15 ピン(ミニ)、5BNC	D-Sub15ピン(ミニ)、5BNC	D-Sub15ピン(ミニ)、5BNC
走査周波数 水平	30～110kHz	30～115 kHz	30～96kHz	30～110kHz
(自動追従) 垂直	50～160Hz	50～160 Hz	50～160Hz	50～160Hz
標準表示面積(最大)※1 (横×縦)	392×294mm (402×300mm)	388×291mm (400×298mm)	384×288mm (393×295mm)	392×294mm (402×300mm)
推奨解像度(最大)	1600×1200/85Hz(1920×1440)	1600×1200/85Hz(1920×1440)	1280×1024/85Hz(1600×1200)	1280×1024/85Hz(1600×1200)
画像調整機能	コントラスト、輝度、画像位置/サイズ、歪み(台形、糸巻、弓形、平行四辺形)、色ズレ(水平、垂直)/モアレ/傾き補正、消磁、オートサイジング、カラー調整	輝度、コントラスト、画像位置/サイズ、歪み、(台形、糸巻き、弓形、平行四辺形)、色ズレ(水平、垂直)/モアレ/傾き補正、消磁、オートサイジング、ユニフォミティ、信号フィルタ1/2、カラー調整	コントラスト、輝度、画像位置/サイズ、歪み(台形、糸巻、弓形、平行四辺形)、色ズレ(水平、垂直)/モアレ/傾き補正、消磁、オートサイジング、カラー調整	コントラスト、輝度、画像位置/サイズ、歪み(台形、糸巻、弓形、平行四辺形)、色ズレ(水平、垂直)/モアレ/傾き補正、消磁、オートサイジング、カラー調整
ビデオ信号メモリー	30種(プリセットモード8種、ユーザーモード22種)	30種(プリセット2種、ユーザー28種)	30種(プリセットモード7種、ユーザーモード23種)	30種(プリセットモード2種、ユーザーモード28種)
カラー調整メモリー	色温度設定14段階	色温度調節14段階	色温度設定14段階	色温度設定14段階
メインテナンスポート	RS-232C準拠 ミニDin-8ピンコネクタ	RS-232C準拠 ミニDin-8ピンコネクタ	RS-232C準拠 ミニDin-8ピンコネクタ	RS-232C準拠 ミニDin-8ピンコネクタ
電源	100VAC±10%、50/60Hz	100VAC±10%、50/60 Hz	100VAC±10%、50/60Hz	100VAC±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	195W(5W以下)	160W(3W以下)	145W(5W以下)	155W(5W以下)
外観寸法(幅×高さ×奥行)	494×486×520mm	494×486×520mm	494×486×520mm	494×486×520mm
重量(本体)	31.5kg	33.0kg	34.5kg	31.5kg
各種エルゴノミクス 安全規格	TCO 95、VCCIクラスB、 TÜV Rheinland/Sマーク、 TÜV Rheinland/Ergonomics Approved (ISO9241-3、ISO9241-8、MPR-Ⅱの内容含む) 家電・汎用品高調波抑制ガイドライン	TCO 95、VCCIクラスB、 TÜV Rheinland/Sマーク、 TÜV Rheinland/Ergonomics Approved (ISO9241-3、ISO9241-7、ISO9241-8、MPR-Ⅱの内容を含む) 家電・汎用品高調波抑制ガイドライン	TCO 95、VCCIクラスB、 TÜV Rheinland/Sマーク、 TÜV Rheinland/Ergonomics Approved (ISO 9241-3、ISO 9241-8、MPR-Ⅱの内容含む) 家電・汎用品高調波抑制ガイドライン	TCO 95、VCCIクラスB、 TÜV Rheinland/Sマーク、 TÜV Rheinland/Ergonomics Approved (ISO9241-3、ISO9241-7、ISO9241-8、MPR-Ⅱの内容含む) 家電・汎用品高調波抑制ガイドライン
USBハブ機能	—	USB規格 Rev.1.0準拠セルフパワードハブ USB Moniter Control 規格1.0 準拠※3 アップストリーム×1ポート・ダウンストリーム×4ポート	(i・Station)USB規格 Rev.1.0準拠、 アップストリーム×1ポート・ ダウンストリーム×4ポート	—
プラグ&プレイ機能※2	VESA DDC 1/2B	VESA DDC 2/1B	VESA DDC 1/2B	VESA DDC 1/2B
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル(13W3)、Macintosh用アダプタ、ユーティリティディスク、保証書	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル(D-sub15ピン(ミニ))、Macintosh用アダプタ、ユーティリティディスク(ScreenManager Pro for USB※3、ICCプロファイル含む)、保証書、EIZO USBケーブル	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル(D-Sub15ピン(ミニ))、Macintosh用アダプタ、ユーティリティディスク、保証書、 USBハブ i・Station(EIZO USBケーブル、EIZOメインテナンスポートケーブル、ScreenManager Pro for USB、電源アダプタ)	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル(D-Sub15ピン(ミニ))、Macintosh用アダプタ、ユーティリティディスク(ICCプロファイル含む)、保証書

※1:画像を表示することができる最大範囲です。但し、グラフィックスボードあるいはボードの解像度によっては、表示面積を最大まで拡げられない場合があります。
※2:プラグアンドプレイはコンピュータシステム(パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98)が全てこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。
この機能の詳細については、Windows95/98、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。
※3:Windows95には対応しておりません。

全ディスプレイ製品 3年間保証

ご購入日から3年以内はセンドバック方式での修理を無償でお引き受けいたします。
●ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になるなど多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置のしかたはしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●トリニトロンはソニー株式会社の登録商標です。その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で、必ずお受けとりください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。

●お問合わせ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地
営業1部 (076) 277-3977 (代) 北陸営業所 (076) 277-3971 (代)
東京営業所 (03) 3455-7701 (代) 大阪営業所 (06) 301-7708 (代)
名古屋営業所 (052) 232-7701 (代) 福岡営業所 (092) 715-7706 (代)

EIZOはナナオの世界統一ブランドです。

EIZO ホームページ http://www.eizo.co.jp/

このカタログは再生紙を利用しています。 1998年10月作成 (980903B) Printed in Japan, 10,1998,46K